

Typenhalter

Technisches Produktdatenblatt

- Ein- und mehrzeilige Ausführung für Schriftgrößen von 1 bis 5 mm

Einsatzbereich

Standard Typenhalter werden eingesetzt in Stempelmaschinen, Rollprägemaschinen, pneumo-hydraulischen Prägemaschinen etc.

Runder Typenhalter THR wird eingesetzt für Prägungen im Kreisbogen auf planer Oberfläche, z.B. Rohre, Zahnräder, Wellen. Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich: Durchmesser (gemessen von Mitte zu Mitte Type), gewünschte Anzahl Typen, Standard- oder Sondertypen, Schrifthöhe und Spannzapfen = \emptyset x Länge.

Kreis-Segment Typenhalter THR-S wird eingesetzt für Prägungen in einem bestimmten Radius auf planen Oberflächen, z.B. Ronden, Segmenten, Zahnrädern. Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich: Radius (gemessen vom Zentrum zu Mitte Type), gewünschte Anzahl Typen, Standard- oder Sondertypen, Schrifthöhe und Spannzapfen = \emptyset x Länge.



Optionen


Sonderausführungen nach kundenspezifischen, detaillierten Angaben sind ebenfalls lieferbar, wie z.B.

- 4-zeilige oder 5-zeilig Ausführung
- Individuelle Abmessungen
- Typenhalter zum Heißprägen
- Runde oder Segmenttypenhalter
- Konvexe oder konkave Typenhalter
- Maschinen-Spannzapfen für BM 11/12 – 18/21 oder 30/35, PHP 80 U/C/S
- Spannplatte für Rollprägemaschinen BM 40/ 73/ 76
- Standard-Handschlagschaft

Aus dem Lagervorrat lieferbare Standardgrößen

TH1 (einzeilig)		TH2 (zweizeilig)		TH3 (dreizeilig)	
SB	SL	SB	SL	SB	SL
TH1/ 4 - 15		TH2/ 4 - 30		TH3/ 4 - 30	
TH1/ 4 - 20		TH2/ 4 - 40		TH3/ 4 - 40	
TH1/ 4 - 30		TH2/ 4 - 50		TH3/ 4 - 50	
TH1/ 4 - 50					
TH1/ 6 - 20		TH2/ 6 - 40		TH3/ 6 - 40	
TH1/ 6 - 30		TH2/ 6 - 60		TH3/ 6 - 60	
TH1/ 6 - 40		TH2/ 6 - 80		TH3/ 6 - 80	
TH1/ 6 - 60					
TH1/ 6 - 80					
TH1/ 8 - 20		TH2/ 8 - 40		TH3/ 8 - 40	
TH1/ 8 - 30		TH2/ 8 - 60		TH3/ 8 - 50	
TH1/ 8 - 40		TH2/ 8 - 80		TH3/ 8 - 60	
TH1/ 8 - 60				TH3/ 8 - 80	
TH1/ 8 - 80					

SB = Schlitzbreite, SL = Schlitzlänge, alle Angaben in mm

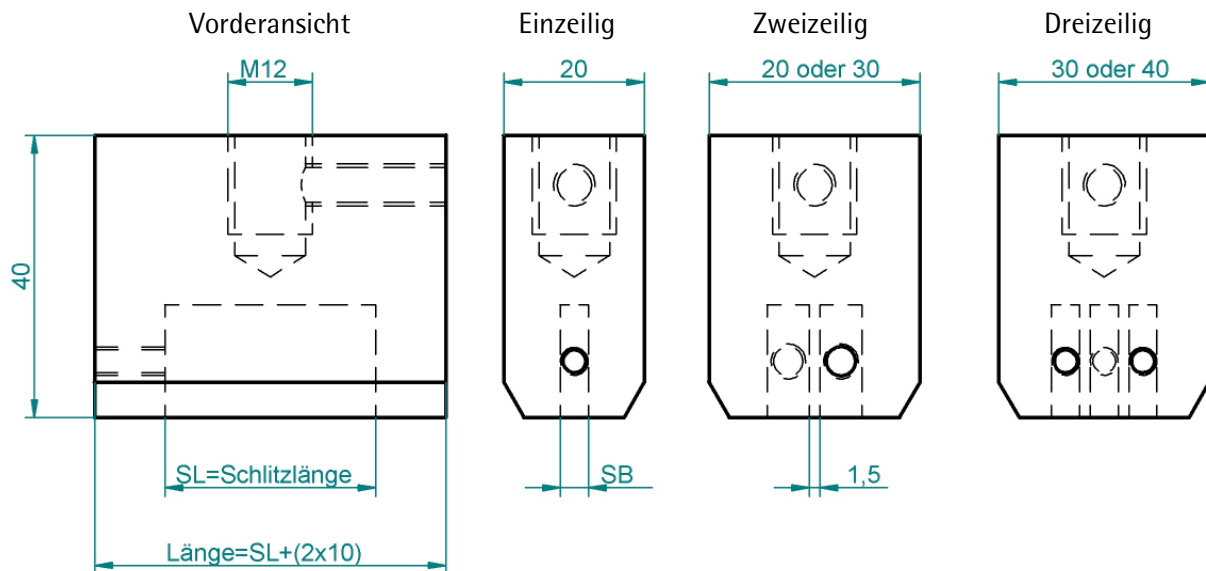

Technische Änderungen vorbehalten.