

Фиксаторы стальных литер

Описание

- Предназначены для фиксации стальных литер в однострочном и многострочном исполнении или для гравировальных штампов. Возможная высота шрифта используемых символов составляет от 1 до 5 мм.



Область применения

Стандартные фиксаторы применяются в различных штамповочных машинах, машинах для круговой маркировки, пневмо-гидравлических штамповочных машинах.

Круглые фиксаторы, тип THR применяются при нанесении маркировки полукругом на плоских поверхностях, как например на шестерёнках, трубах, валах. При заказе следует указывать следующие параметры: диаметр, необходимое количество стальных литер, являются ли литеры стандартными или в специальном исполнении, желаемая высота шрифта и размеры крепежного болта = \varnothing x длину.

Опционально


Предлагаются фиксаторы, изготовленные под индивидуальный заказ, как например следующие:

- с 4-мя или 5-ью строками
- под индивидуальные параметры
- фиксаторы для горячей маркировки (со встроенным электропатроном)
- круглые
- в выпуклом или вогнутом исполнениях
- крепёжные болты для комбинаций с штамповочными машинами типов BM 11/12 – 18/21 или BM 30/35, PHP 80 U/C/S
- с крепёжной пластиной для машин круговой маркировки BM 40/ 73/ 76
- с оснащением – ручкой для набивки молотком

Стандартные размеры (со склада)

TH1 (однострочные)		TH2 (двустрочные)		TH3 (трёхстрочные)	
SB	SL	SB	SL	SB	SL
TH1/ 4 – 15		TH2/ 4 – 30		TH3/ 4 – 30	
TH1/ 4 - 20		TH2/ 4 - 40		TH3/ 4 - 40	
TH1/ 4 – 30		TH2/ 4 - 50		TH3/ 4 - 50	
TH1/ 4 - 50					
TH1/ 6 – 20		TH2/ 6 – 40		TH3/ 6 – 40	
TH1/ 6 - 30		TH2/ 6 – 60		TH3/ 6 – 60	
TH1/ 6 – 40		TH2/ 6 – 80		TH3/ 6 – 80	
TH1/ 6 – 60					
TH1/ 6 – 80					
TH1/ 8 – 20		TH2/ 8 – 40		TH3/ 8 – 40	
TH1/ 8 - 30		TH2/ 8 – 60		TH3/ 8 - 50	
TH1/ 8 – 40		TH2/ 8 – 80		TH3/ 8 – 60	
TH1/ 8 – 60				TH3/ 8 – 80	
TH1/ 8 – 80					

SB = ширина, SL = длина, все параметры приведены в мм

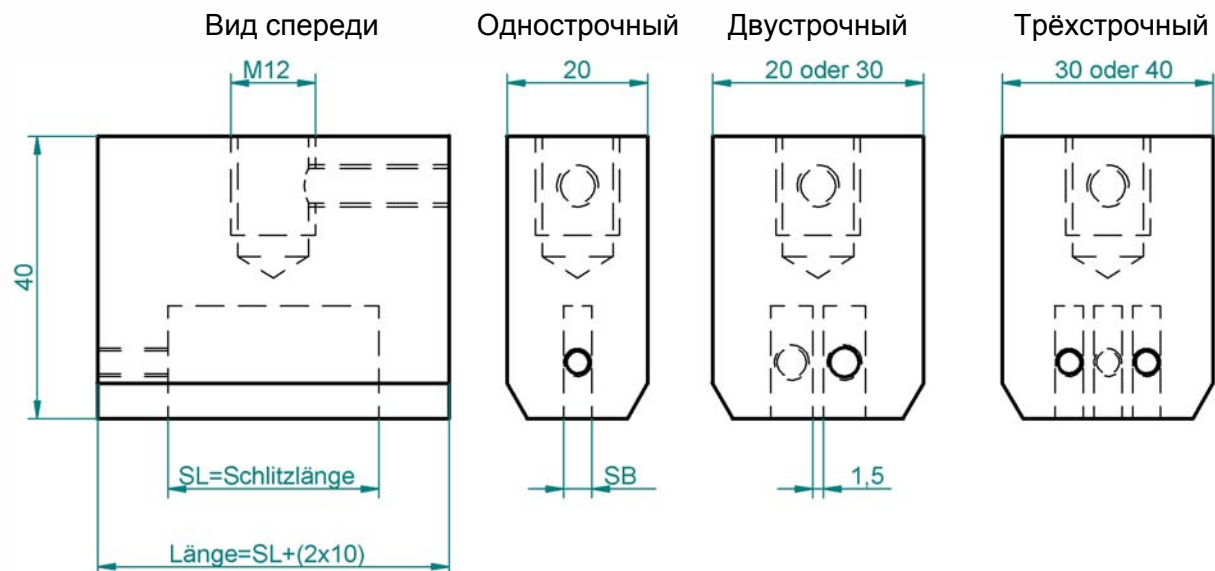

Технические изменения не исключены.